

Bombas Pneumáticas de Duplo Diafragma



Série
DiaSan LW®

Características Técnicas

Materiais

- Partes em contato com o produto: Aço Inoxidável AISI 304 ou AISI 316L.
- Diafragmas: Borracha nitrílica atóxica conforme FDA.

Acionamento Pneumático

- Entrada de Ar: 1/2" NPT. Pressão máxima de operação: 8,0 kgf/cm²
- Vazão de ar consumida: Aprox. 30 pcm dependendo da aplicação.

Manutenção

- Baixa, com alta relação custo-benefício do investimento.

Limpeza

- Desmontagem rápida sem ferramentas para limpeza manual. Aceitam limpeza CIP ("Clean In Place").

Operação

- Podem operar a seco sem danos ao equipamento.
- Alta capacidade de bombeamento e baixíssimo consumo de água.

Partes de frango ou peru

- Sanitárias
- Em aço inoxidável

- ✓ Corações
- ✓ Fígados
- ✓ Moelas
- ✓ Pescoços
- ✓ Cabeças
- ✓ Patas

Baixo consumo de água

Injeção de ar diretamente na carcaça auxiliando o transporte e diminuindo o consumo de água.


Bomba Dupla

Permite o transporte de 02 produtos simultaneamente como o mesmo equipamento. Ex.: Corações e fígados.

Compacta

Suas dimensões permitem a instalação sem obstruir o "lay-out" da planta. Ex.: Sob a calha de evisceração.

Modelo 3PT3

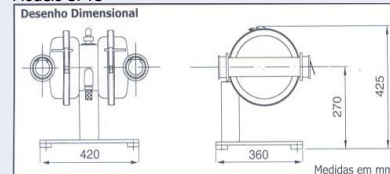

Partes de Frango	Capacidades (partes/h)	Vazão de água aprox. (m ³ /h)	Modelos
Corações	33.600	0,2	DFR 300 LW 3PT4
Fígados	33.600	Até 0,5	DFR 300 LW 3PT4
Moelas	21.600	0,2	DFR 300 LW 3PT4
Pescoços	21.600	0,3	DFR 300 LW 3PT4
Pescoços com cabeças	11.400	0,5	DFR 300 LW 3PT4
Cabeças	21.600	0,5	DFR 300 LW 3PT4
Patatas	15.000	1,5	DFR 600 LW 4PT6
Coxas, Sobre-coxas, Asas e Peitos	4.800	1,5	DFR 600 LW 4PT6
Vísceras	5.000 kg/h	Até 0,2	DFR 300 LW 3PT4
Sangue	5.000 kg/h	-	DFR 300 LW 3PT4

PROINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Rua Duílio, 613 Lapa 05043-020 São Paulo SP Brasil

Tel./ Fax: +55-11-3872-5403 www.proinox.com