Bombas Centrífugas Sanitária

Indústrias Alimentícias

Modelo P

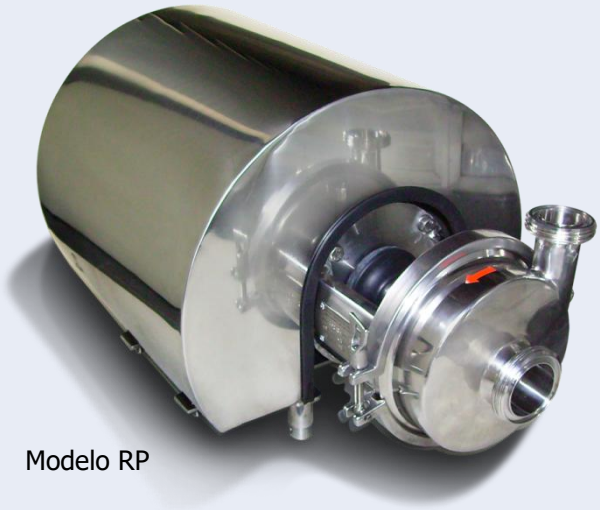

Modelo RP

- **Sucos**
- **Cervejas**
- **Água Mineral**
- **Refrigerantes**
- **Bebidas**
- **Leites e derivados**
- **Aromas**
- **Aceitam CIP**

Características Técnicas

Materiais:
Partes em contato com o produto em aço inoxidável AISI 304 ou 316L. Vedações em borracha Nitrílica, EPDM ou Viton conforme FDA.

Rotor:
Aberto com três pás.

Acabamento superficial:
Polimento mecânico Ra máximo 0,50 µm.

Selo Mecânico:
Simples ou Duplo.
Carvão x Inox ou Tungstênio x Tungstênio.

Conexões:
Tipo Clamp, SMS, RJT ou DIN.

Acionamento:
Motor elétrico acoplado diretamente na bomba.
O eixo da bomba é sobreposto ao eixo do motor, facilitando a manutenção.
Motor exposto no modelo **P**, ou com capa de proteção em aço inoxidável polida no modelo **RP**.

Montagem:
Sobre pés em aço inoxidável no modelo **P** ou **RP**.
Alternativa sobre carrinho com chave de partida liga-desliga.

- ✓ Produtos líquidos com baixa viscosidade.
- ✓ Vazões até 120 m³/h e pressões até 100 m.c.a.
- ✓ Fácil limpeza e desmontagem.
- ✓ Aceitam CIP.

Modelo	Bitolas (pol.)	Vazão Máx. (m^3/h)	AMT (mca)
P-140	1.1/2" x 1.1/2"	35	20
P-260	2" x 1.1/2"	60	49
P-280	2" x 1.1/2"	60	88
P-380	3" x 2"	180	100
P-410	4" x 4"	230	85
P-411	6" x 4"	270	75

Este Boletim Técnico está sujeito a alterações sem prévia comunicação.

PROINOX® SISTEMAS SANITÁRIOS

PROINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Rua Duílio, 613 Lapa 05043-020 São Paulo SP Brasil
Tel.: **+55-11-3872-5403** **www.proinox.com**