Mangueiras Modelos Comp

Produtos Químicos Agressivos

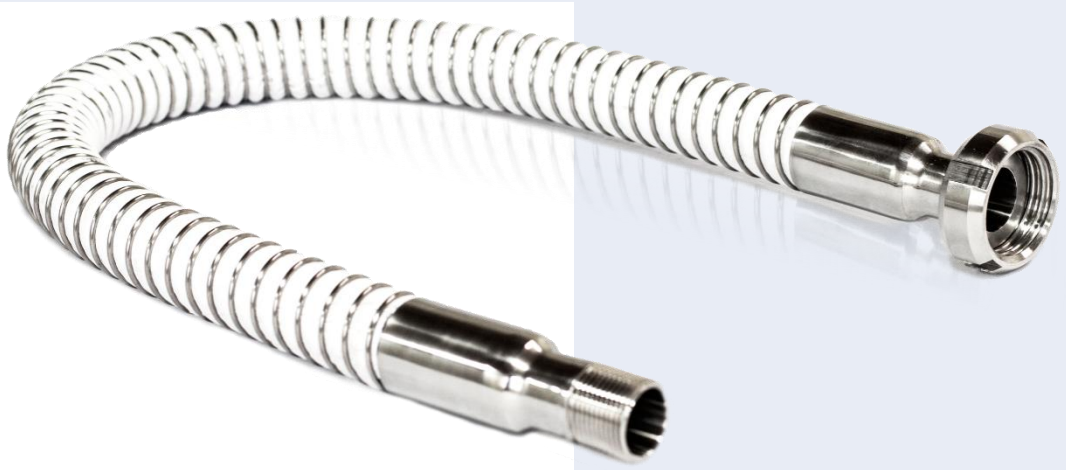

- **Indústrias**
- **Vagões, Camiões tanque**
- **Navios**
- **Terminais marítimos**

Características Técnicas

Materiais:
Construída em tubo interno em PTFE altamente resistente a produtos químicos, capa externa resistente ao clima/abrasão.
Reforçada em fio helicoidal em aço inoxidável.

Cor:
Branca.

Temperatura de operação:
-20°C até 80°C, Intermitente à 127°C.

Terminais:
As mangueiras Comp são fornecidas com terminais e conexões montadas de acordo com asespecificações do cliente.

Lance padrão:
10m.

Montagem:
Antiestática.

- ✓ Para Transferência, carga e descarga segura de vasta gama de produtos agressivos.
- ✓ Leves e flexíveis.
- ✓ Aceitam CIP.
- ✓ Interior liso resistente à abrasão.
- ✓ Livre de plastificantes e halogêneos.

Diâmetro Nominal (pol)	Diâmetro Interno (mm)	P. Trabalho (bar) a 20ºC	Temp. Trabalho (ºC)	Peso Teórico (kg/m)
½"	13	10	-20 a 80	0,3
¾"	19	10	-20 a 80	0,40
1"	25,4	10	-20 a 80	0,90
1.1/2"	38,0	10	-20 a 80	1,5
2"	50,8	10	-20 a 80	2,2
2.1/2"	64,0	10	-20 a 80	2,7
3"	75,0	10	-20 a 80	3,6
4"	102,0	10	-20 a 80	6,7
6"	152,0	10	-20 a 80	10,8
8"	203,0	10	-20 a 80	16,4

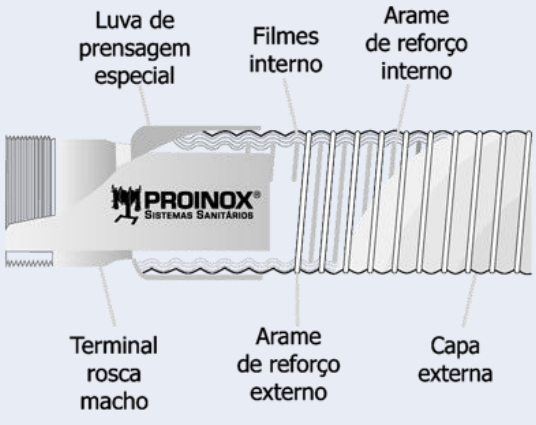

Este Boletim Técnico está sujeito a alterações sem prévia comunicação.

PROINOX® SISTEMAS SANITÁRIOS

PROINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Rua Duílio, 613 Lapa 05043-020 São Paulo SP Brasil
Tel.: **+55-11-3872-5403** **www.proinox.com**